




Ytmonterad LED-panel 60x30cm 24W 2150 Lumen

60 x 30 cm 24W LED Takpanel för ytmontering med en vit ram. Inkluderar en högkvalitativ flimmerfri drivrutin. Estetiskt elegant och diskret, samt helt kompakt. Robust och lätt, enkel och snabb att installera, den är idealisk för montering på strukturella tak som inte tillåter infälld installation. - Inkluderar skruvar och plugs - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	595x300x40
Dimensioner LED-panel	60x30
Föraren	Extern
Effektivitet (Lm/w)	77
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2100
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	24
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V

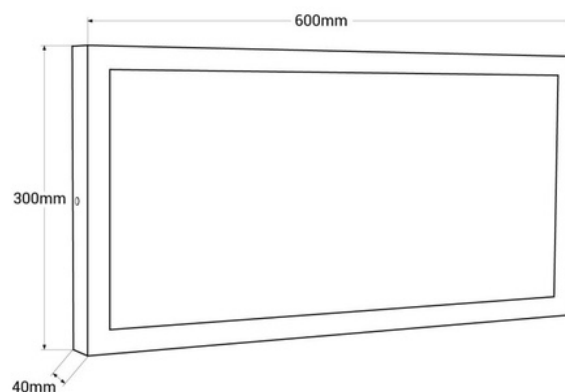

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kök
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4228-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B4228-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B4228-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

