





Nedljus LED rektangulär orienterbar CCT 38W - Vit - 120° Driver LIFUD

Infälld rektangulär LED-downlight, justerbar, tillverkad av högkvalitativ aluminium, med en vit finish. Speciellt rekommenderad för kommersiellt bruk, med 38W kraft och CCT-system, som möjliggör val av färgtemperatur mellan varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (5700K). Bred 120° öppningsvinkel och orientering upp till 60°. Effektiv och hållbar.

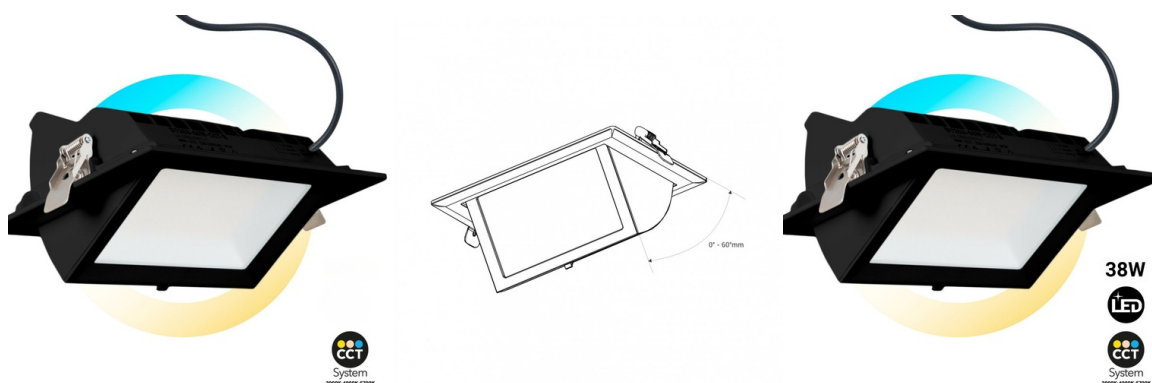

Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda)
Öppningsvinkel (°)	120, 100
Certifikat	CE, ROHS
Skärddimensioner (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Ballenbar	Nej
Föraren	Extern, Intern, Lifud
Form	Cuadrado
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Material	Aluminium
Orienterbar	Ja, 60°
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Tonalitet	Kall vit, Neutral vit, CCT
Användning utomhus	Nej
Hög	96 mm
Bredd	145mm
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Lång	240 mm
Material diffusor	Kristall
Montering	Inbyggd
Effekt (W)	38
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	Chipp EPISTAR
Användning Rekommenderad	Hotell, Handel, Restauranger, Museer - Gallerier, Mode och detaljhandel

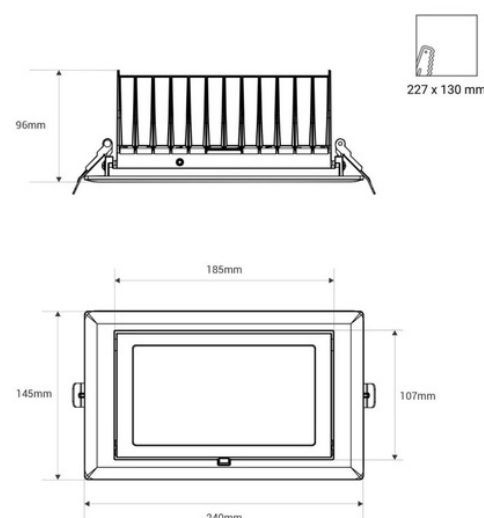

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Färg på hölje : Vit (använda)	
B1263-CCT-N	Färg på hölje : Svart (använda)	