



Panel LED slim för yta 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI90 - Med monteringsset

Ref. B4292-UGR18-BN


Den ytmonterade LED-panelen med OSRAM-drivrutin har en stilren, ultratunn design och banbrytande teknologi som gör att den kan leverera kraftfull, enhetlig belysning i neutrala vita toner (4000K). Det är en högeffektiv armatur med en effekt på 40W och en ljusflöde på 4000 lumen. Den har en mikroprismatisk diffusor som säkerställer bländfri belysning (UGR=18), idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare sitt höga färgåtergivningindex (CRI>90) återger det färger mycket likt naturligt ljus. Inkluderar ytskiktsmonteringskit med alla tillbehör för enkel och snabb installation.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioner (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Extern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Tonalitet	Neutral vit
UGR	UGR18

9,5mm

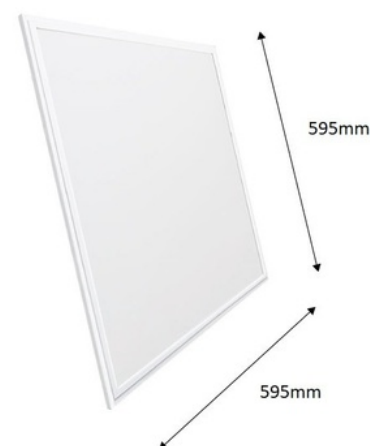

Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kök
Livslängd (h)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR18-BN

