





Funtion Introduction

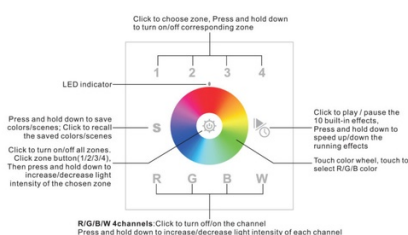


Installation

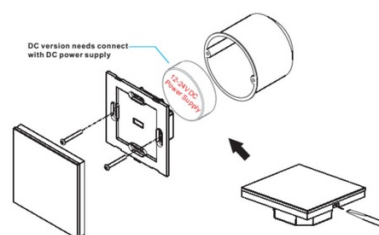

RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch mechanism for 4 zone LED lighting - SUNRICHER Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

DEN INBYGGDA RGBW TOUCH MEKANISMEN är en kontrollör som har en ultrasensitiv touchglaspanel. Den har en färgskiva ritad på sig, vilket möjliggör precisa, enkla och snabba justeringar av alla färgtoner. Vi rekommenderar att använda den med följande mottagare: - Vanliga RGB-produkter 220V: RGB-mottagare 240V via RF (Ref. D1009HT) [1] - Vanliga produkter 12-24V: RGBW-mottagare 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
Anslutning	Radiofrekvens
Färgkontroll	RGBW
Dimensioner (mm) LxIxH	86 x 86 x 30
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Material	Plast
Montering	Inbyggd
Detekteringsområde (m)	25000
Temperaturområde	0 ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	12-24V DC
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	35000

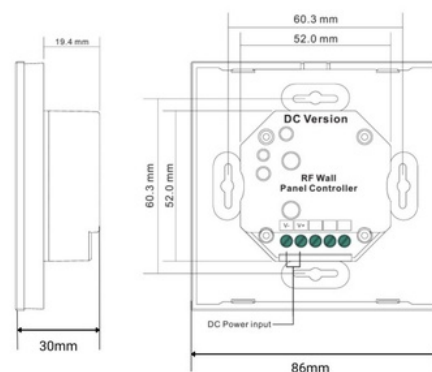

Product variants

Reference	Attributes
SR-2820-DC	