





RoHS SELV CE Class 2

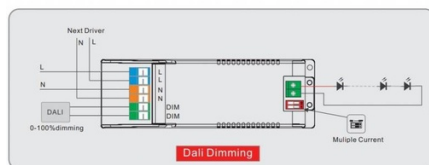


DALI PUSH 9-42V 14W multicurrent dimmable driver (200-350mA)

Ref. PE10DA42

Justerbar DALI och PUSH multi-strömsdrivrutin 14W. Reglering med DALI-protokoll. Konstant ström utgång för LED-armaturer av 9-42V och ström mellan 200mA och 350mA. Drivrutinen innehåller ett EMC-filter, producerar ingen flimmer (INGEN FLIMMER), och reglerar belysningen jämnt och konsekvent utan hopp eller ljud. Inställbar multilast via DIP switch. 200mA, 250mA, 300mA och 350mA.

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	Genom kabeldragning
Dimensioner (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Effektfaktor (cosφ)	0,95
Frekvens (Hz)	50
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Maximal effekt (W)	14
Temperaturområde	-20 ~ +65°C
Sensor	Nej
Kontrollsystem	DALI, SKJUTA
Utgångsspänning (V)	9-42V-DC
Nominell Spänning (V)	200-240V-VAC
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes
PE10DA42	 RoHS SELV CE Class 2