


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




LED-downlight cirkulär infälld 20W - Skärning Ø190mm

20W inbyggd rund LED-downlight, med en ytermått på 217 mm och ett djup på 25,7 mm. Tillverkad av vit polykarbonat, ger den effektiv belysning utan elektromagnetisk störning, vilket är idealiskt för inomhusutrymmen. Skärdiameter: Ø190mm.

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Skärdimensioner (mm)	Ø185-190mm
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Cirkulär
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit

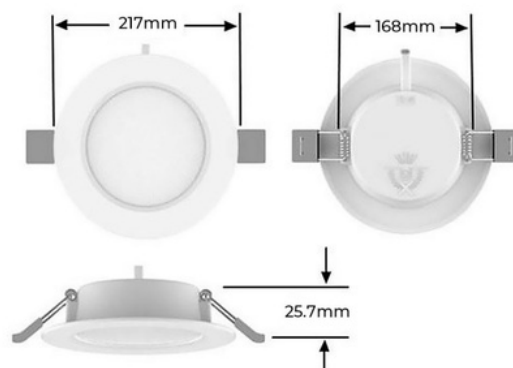

Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kök
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1242-B-20W-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W
B1242-B-20W-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W
B1242-B-20W-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W