



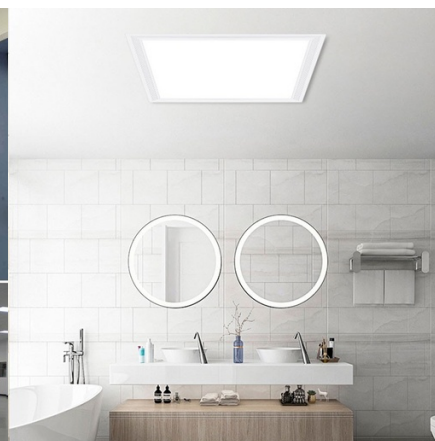

Panel LED 60X60cm med inbyggnads-KIT 44W UGR19 Driver Philips


Infälld 60x60cm LED-panel med Philips-drivdon på 44W ultratunn SMD2835, UGR19. Monteringskitet inkluderar alla tillbehör för en snabb och enkel infälld installation. Kitet består av panelen, 4 hållkrokar och ram. Låg bländningsindex (UGR19). Med högpresterande Philips-drivare, EMC-filtrer. Varm vit av 3000°K, 2822lm. Neutral vit av 4000°K, 3432lm. Kall vit av 6000°K, 3822lm. Hög ljuseffektivitet av 87lm/W. LED-panelen möjliggör installation på Armstrong-tak (avtagbara falska takplattor av 60x60), inbyggd direkt i gipsväggar. Möjlighet till styrning via TRIAC eller DALI.

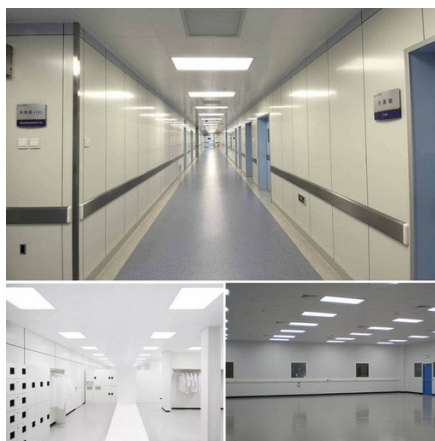

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	595x595x9,5
Skärdimensioner (mm)	600x600
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Extern
Effektivitet (Lm/w)	87
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

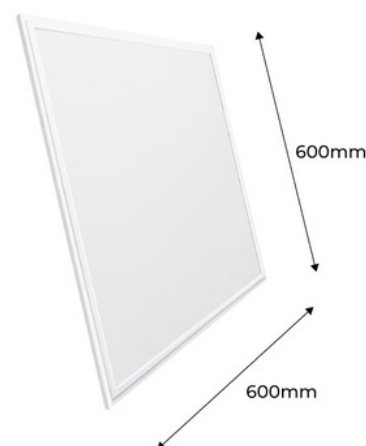

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B4295-UGR19-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B4295-UGR19-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	