



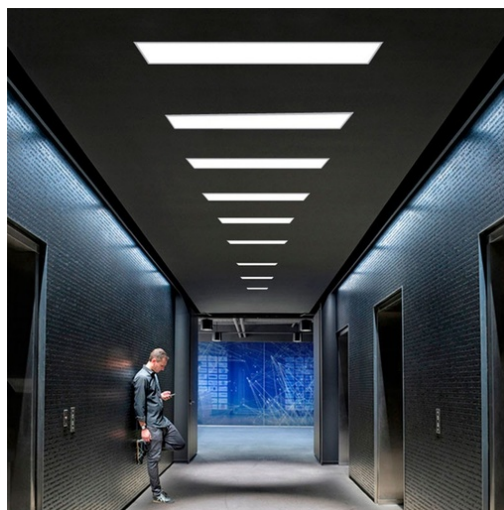

Panel LED inbyggnad 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 med monteringskit

Philips 120x60cm LED slim infälld panel med 72W effekt, ultratunn med banbrytande estetik, idealisk för alla typer av professionella / hushållsprojekt. Den integreras perfekt i alla ytor. Placeringsalternativ: Infälld i Armstrong-tak (avtagbara takplattor 120x60cm), eller direkt infälld i gipsväggar med hjälp av fästeanordningar, eller hängande med hängsatsen för tak. Inkluderar en 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Tillbehör säljs separat. Inkluderar infälld kit, ram, häftklamrar, skruvar (1200x600mm), med alla tillbehör för snabb och enkel installation. - x2 F driver: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 48,9°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

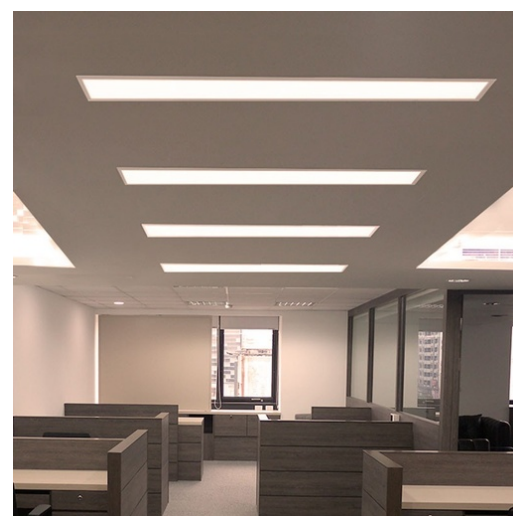

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160 grader
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) Lxlxh	1200x600mm
Dimensioner LED-panel	120x60
Föraren	Extern
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd

Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B4296-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B4296-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

