




Panel LED slim inbyggd 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Med monteringskit

Den PHILIPS 44W infällda LED-panelen med drivrutin har en snygg, ultra-slim design och avancerad teknologi som gör att den kan erbjuda kraftfull, enhetlig belysning i 3 nyanser: varm vit (2800K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K). Det har en mikro-prismatisk diffusor som säkerställer bländningsfritt ljus (UGR < 19), idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare sitt höga färgåtergivningindex (CRI > 80) reproducerar det färger mycket likt naturligt ljus. Inkluderar infälld installationssats, med alla tillbehör för en enkel och snabb montering.

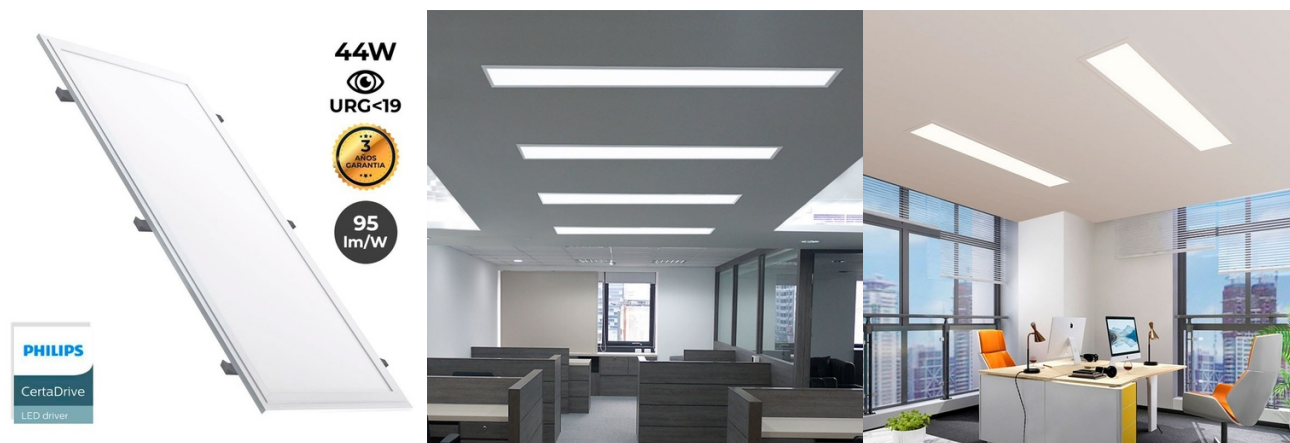

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference	Attributes	
B4297-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B4297-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B4297-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	