


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

LED-modulerna ger perfekt homogen och dekorativ belysning för reklamskyltar och särskilda projekt. Varje modul inkluderar 3 SMD 3030 LED-chips, med en effekt på 2,8W, och 3M klister. Modulkedjan har en total effekt på 56W och är idealisk för utomhusbruk tack vare sin IP65 vattentåligen klassning. Direktanslutning till 230V. Tillgänglig i varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K). *Priset är per modul eller tablett*



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Klister	3M
Öppningsvinkel (°)	15°
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	140x25x16
Ballenbar	Nej
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Plast
Material diffusor	Plast
Effekt (W)	2.5
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 3030
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Ja
Livslängd (h)	30000

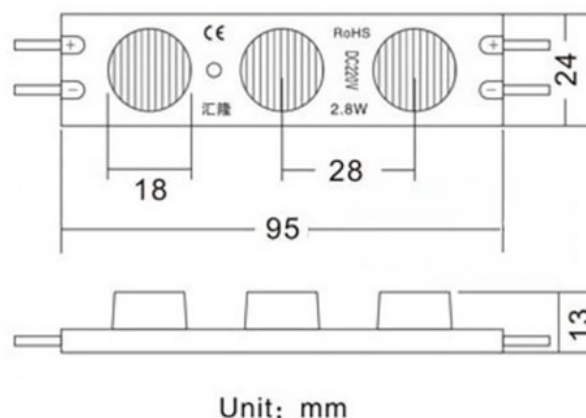

Product variants

Reference	Attributes	
BM1426BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
BM1426BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
BM1426BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	