




## Panel LED slim CCT infälld 60x60 cm - 40W - med monteringskit

### Ref. B4295-CCT


Den slanka LED CCT infällda panelen 60x60 cm har en elegant och ultratunn design med banbrytande teknik som gör att den kan ge kraftfull, enhetlig och bländfri belysning. Det är en hög effektivitet (100lm/W) lampa med en effekt på 40W, en dimbar intensitet på upp till 4000 lumen och ett CRI>80. Inkluderar en fjärrkontroll som låter dig justera intensiteten och färgtemperaturen från varm vit till kall vit, tack vare dess CCT-system. Denna fjärrkontroll kräver 2 AAA-batterier (ingår ej). Inkluderar kit för infälld installation, med alla tillbehör för en snabb och enkel montering.

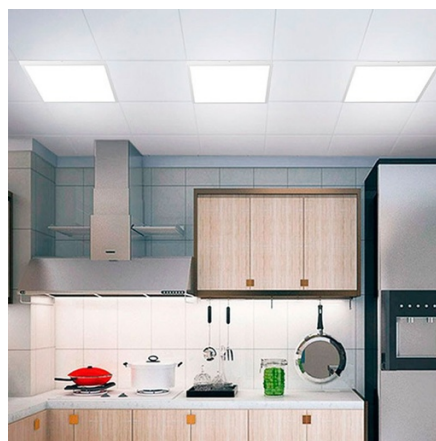

### Product data

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Certifikat               | CE, ROHS                        |
| Klass energieffektivitet | A+ (2021)                       |
| CRI                      | 80-85                           |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | 595 x 595 x 10                  |
| Dimensioner LED-panel    | 60x60                           |
| Ballenbar                | Ja                              |
| Föraren                  | Extern, Guldmatch               |
| Effektivitet (Lm/w)      | 100                             |
| Effektfaktor (cosφ)      | 0,95                            |
| Frekvens (Hz)            | 50 - 60                         |
| Garanti                  | Enligt lagstadgad garanti: 3 år |
| IP                       | IP20                            |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                |
| Lumen (Lm)               | 4000                            |
| Material                 | Aluminium                       |
| Material diffusor        | Polykarbonat                    |
| Montering                | Inbyggd                         |
| Effekt (W)               | 40                              |
| Temperaturområde         | -0°C ~ +30°C                    |
| Nominell Spänning (V)    | 220 - 240 V växelström          |
| Typ av LED               | SMD 4014                        |
| Tonalitet                | CCT                             |

Grosor: 8mm

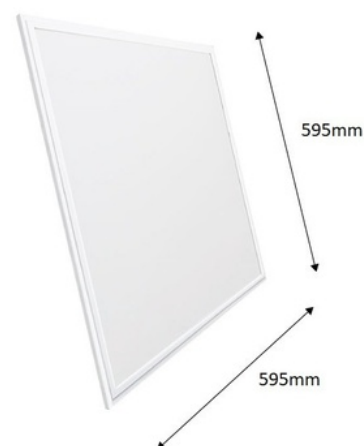

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Användning utomhus       | Nej                       |
| Användning Rekommenderad | Kontor, Handel, Parkering |
| Livslängd (h)            | 25000                     |

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B4295-CCT |  |