





LED downlight 6W 24° Inclined "KOPPA".

6W LED Downlight infälld i taket. Väggtvätt med en ljusvinkel på 24° och högkvalitativ, effektiv CREE COB-chip. LIFUD-drivrutinen ingår. Med väggsvetten uppnår vi en attraktiv ljuseffekt med indirekt ljus i alla rum, vilket undviker bländning. Många användningsområden i hem och företag för att framhäva föremål, skyltar, bilder, etc. LED downlighten har en diameter av 85. Utskärningsdiametern för taket är 75 mm. 6V 230V ≈75mm Ø85mm COB CREE 24° IP20

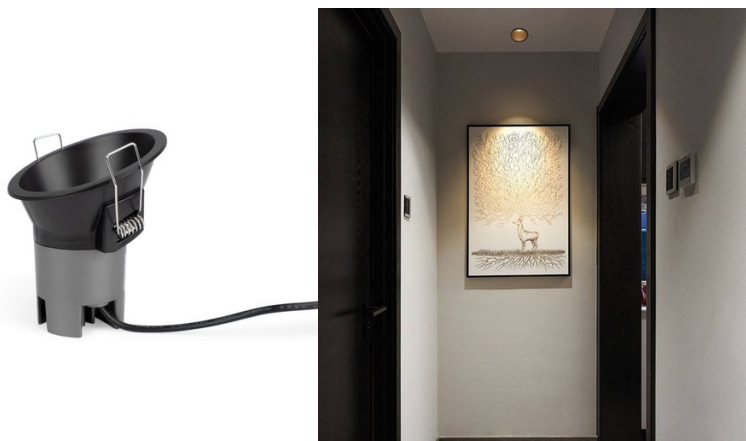

Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda)
T° av ljus	2700°K (använd), 4000°K (använd)
Öppningsvinkel (°)	24
Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Föraren	Lifud
Form	Cirkulär
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminium, Plast
Effekt (W)	6
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	COB
Tonalitet	Varm vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej

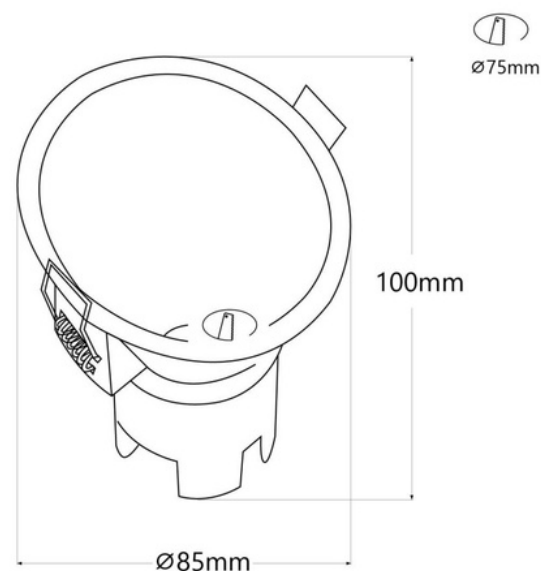

Product variants

Reference

Attributes

MODI6-24-B-2700

Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



MODI6-24-B-4000

Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)



MODI6-24-N-2700

Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



MODI6-24-N-4000

Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)

