





	Salida	Corriente de salida LED	1
		La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		Eficiencia actual	± 3%
		Potencia	50W
		Limites de voltaje	200-240 V CA
		Potencia	50W/50W
		Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
		Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 0.99 CA
		Actual	0.07 A a 0.50 V CA
		Corriente de arranque (In)	Max. de 0.200 A
		Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20mA) Enchufe D / 1-10V
		Algoritmo	1% 100%
		Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
		Convergencia	Si, el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga
		Operación de arranque	Si, el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga
		Temperatura de trabajo	20°C - +45°C
		Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70°C (Ta = +45°C)
		Humedad permitida	10% - 90% RH no condensación
		Temperatura y humedad de almacenamiento	40°C - +60°C 10% - 90% de humedad relativa
		Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
		Modos de seguridad	1 / PQ / P 3.75 WAC
		Resistencia al ruido	EN61151, EN61000-4-2 A3, A3.1, hasta 10V
		UL94	V-0
		Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x H)

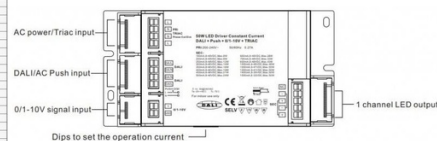

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multcurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC är en justerbar strömkälla 8-48V 4 i 1: TRIAC, DALI, PUSH och 0/1-10V, vilket gör att den kan fungera med olika styrsystem. Justera LED TRIAC-kontroller på 50W, med konstant ström utgång av 1 kanal och justerbar ström från 180mA till 1500mA via DIP-brytare. Designad med en ingång på 200-240V-AC. LED-drivaren använder en amplitud-dimming output. Det möjliggör smidig och djup reglering ner till 1% utan flimrar eller brummande. 1 DALI-adress kan automatiskt tilldelas av DALI-mästare.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	5 år
Kontrollsystem	DALI

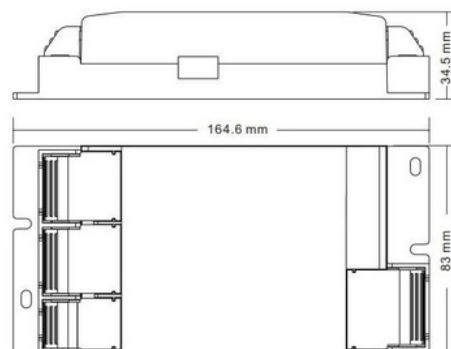

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	