



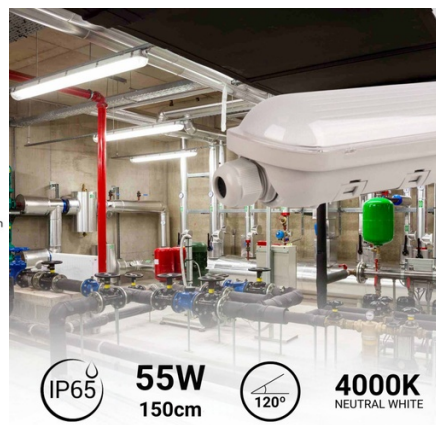

Vattentät LED-skärm integrerad länkbar 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Förseglad LED-panel integrerad, 150 cm lång och 55 W i förbrukning, idealisk för att ersätta förseglade armaturer av konventionella lysrör med en energibesparing på upp till 50%. Den integrerar ett SANAN SMD2835 LED-chip i neutralvitt 4000K och en frostad kåpa. Tillverkad av PC och resistent mot vatten (IP65 och IK04 mot stötar och fall). 147.8x7.1x6.1 tum 55W 230V 7150 Lumen IP65



Product data

Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	E
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1480x72x61
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	130
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	7150
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Effekt (W)	55
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Neutral vit



UGR	Nej
Användning utomhus	Ja
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-150BN	