




LED-tät skärm länkbar - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Vattentät LED-panel integrerad med en längd av 120 cm och en effekt på 40 W, med en luminös effektivitet på 130 LM/W, perfekt för att ersätta konventionella lysrörspaneler, med en energibesparing på 50 %. Den använder en Sanan SMD2835 LED-chip för professionellt bruk med hög ljusstyrka. Tillverkad av vattentålig polykarbonat (IP65-skydd och IK08-betyg mot stötar och fall). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

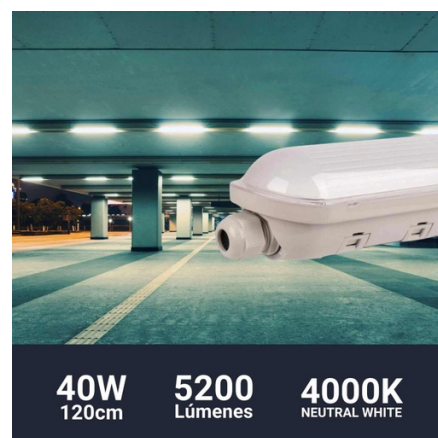

Product data

Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	D
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1180x72x61
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	130
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	5200
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Neutral vit



UGR	Nej
Användning utomhus	Ja
Användning Rekommenderad	Handel, Parkering
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8400-120BN