



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge skapar anslutningen mellan RF-smartkontroller som arbetar på 433,92 MHz och WiFi-aktiverade smarta enheter som hanteras på distans via Internet, och kopplar trådlösa RF-sensorer till eWeLink-plattformen för att hantera reläer, strömbrytare och smarta pluggar av Sonoff. ✓ Ny R2-version släppt under tredje kvartalet 2021 med förbättrad RF-mottagare och sändare.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxxh	61x61x20mm
Material	PC
Temperaturområde	-10°C +40°C
Kontrollsystem	Android och IOS
Nominell Spänning (V)	5V 1A

WiFi: Si

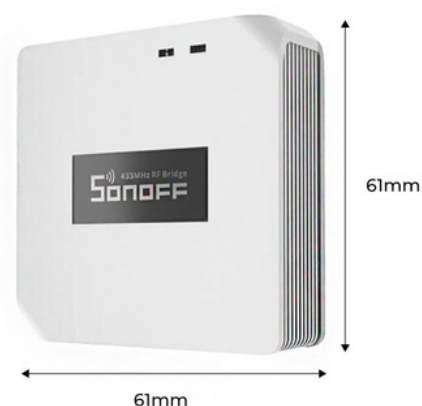

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff BRIDGER2 16A 250V AC