




LED-downlight cirkulär orienterbar CCT 38W - Svart - 120° Driver LIFUD

Infälld rund LED-spots, justerbar, tillverkad av högkvalitativ aluminium, med en vit finish. Speciellt rekommenderad för kommersiellt bruk, med 38W kraft och CCT-system, vilket gör att du kan välja färgtemperaturen mellan varmt vitt (3000K), neutralt vitt (4000K) och kallt vitt (5700K). Bred öppningsvinkel på 120° och orientering upp till 50°. Effektiv och hållbar. ** 5-års garanti **



Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda)
Hög	135mm
Bredd	Ø195mm
Öppningsvinkel (°)	50, 90°
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	E
CRI	80-85
Skärddimensioner (mm)	Ø165mm
Ballenbar	Nej
Effektfaktor (cosφ)	0,95
Form	Cirkulär
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Material	Aluminium
Material diffusor	Kristall
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Ja, 50°
Effekt (W)	38
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström

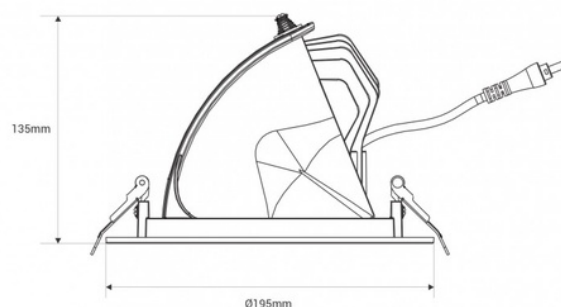

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	35000
Föraren	Extern, Lifud
Sensor	Nej
Användning Rekommenderad Hotell, Handel, Museer - Gallerier, Mode och detaljhandel	

Product variants

Reference	Attributes	
B1262-38CCT	Färg på hölje : Vit (använda)	
B1262-38CCT-N	Färg på hölje : Svart (använda)	