




11W/M



IP67

110 lm/W

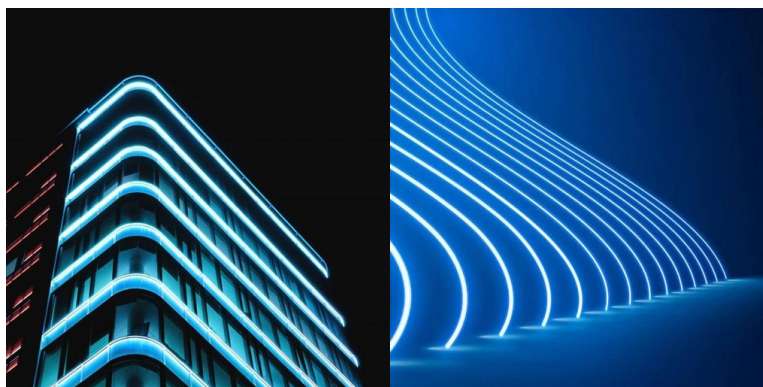


Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Vår flexibla LED-neon är det bästa alternativet för att uppnå belysning med stor dekorativ effekt. Den anpassar sig till olika ytor, vilket ger en enorm mångsidighet för att förverkliga vilken design som helst. Tack vare sin höga densitet av LED-chip (120 chip/m) och en ljusstyrka på 1100 lm/m, säkerställer den kraftfull, stabil och jämn belysning. Dess böjda design ger en ljusutsläppsvinkel på 180°, som är överlägsen andra neonskyltar. Det avger ljus från sin övre yta, vilket möjliggör rotation i den vertikala planet. Den är tillverkad av ett silikonslang som är resistent mot UV-strålning och har också en IP67-skyddsklass, vilket gör att den kan användas utomhus och säkerställer dess hållbarhet. Tillgänglig i 4 nyanser: varm vit (2800K), neutral vit (4000K), kall vit (6000K), och i blå färg. **Kitet inkluderar 20 häftklamrar + 4 kåpor (2 initialer och 2 slutkåpor)**



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda), Amber (använda), Blå (använda), Grön (använda), Röd (använd)
Öppningsvinkel (°)	180
Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Skäravstånd (mm)	50
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Material	Silikon
N° Chips/metern	120
Effekt/m (W/m)	11
Nominell Spänning (V)	24V likström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit, Blå
Användning utomhus	Ja

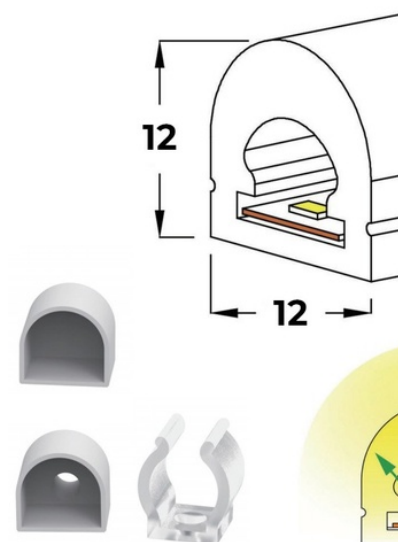

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° av ljus : Amber (använda)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-AZ	T° av ljus : Blå (använda)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-RO	T° av ljus : Röd (använd)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-VE	T° av ljus : Grön (använda)	 11W/M LED 4000K 5050