




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Linjärriktad spotlight för magnetspår med 6W effekt, med en modern design och stor mångsidighet. Den installeras enkelt genom att trycka basen på skenan, utan behov av verktyg. Dess låga bländningsindex (UGR16) garanterar hög visuell komfort för användare. Vidare gör dess höga färgåtergivning (CRI > 90) att färger kan visas med hög trovärdighet. Med en rotationsvinkel på 180° kan den rikta ljuset mot den önskade punkten. Tillgänglig i svart och i två nyanser: varm vit och neutral vit.



Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda)
T° av ljus	2700°K (använd), 4000°K (använd)
Certifikat	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioner (mm) LxIxh	112x58x23
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumen (Lm)	530, 1350
Material	Aluminium
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	6
Nominell Spänning (V)	48V
Typ av Spår	Magnetisk
Tonalitet	Varm vit, Neutral vit
UGR	UGR16
Livslängd (h)	25000
Ballenbar	Nej
Sensor	Nej
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Kök, Handel, Museer - Gallerier

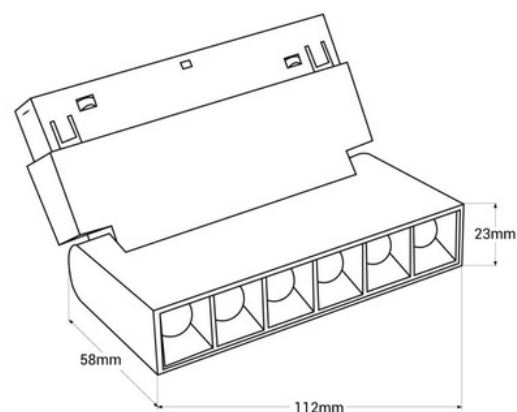

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



PML-6WU18-B-BN

Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)



PML-6WU18-N-BC

Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



PML-6WU18-N-BN

Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)

