





24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

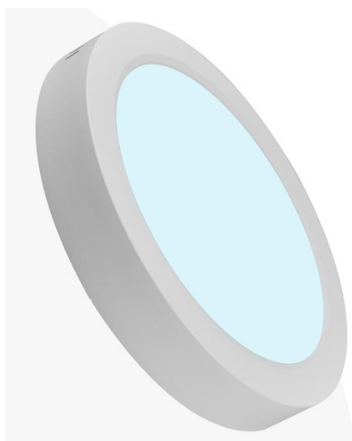

24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

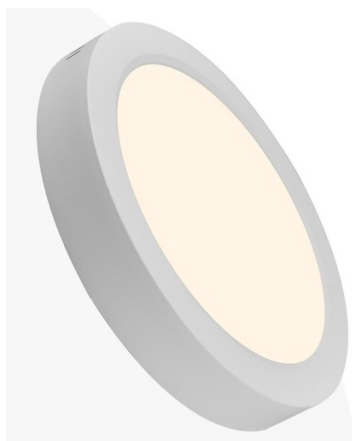


Ytmonterad LED-lampa 24W Hög Effektivitet

Ytmonterad LED-taklampa med en effekt på 24W. Minimalistisk design med dimensioner på Ø289x38mm. Hölje i polykarbonat med vit yta. Opalpolykarbonatdiffusor för ett homogent och intensivt ljus. Tack vare DOB-teknologin erbjuder denna LED-taklampa hög effektivitet med 100lm/W, låg förbrukning och utan flimmer eller buller. Strålvinkel på 120 grader. LED-ljuskälla som är idealisk för både proffs och privatpersoner. Perfekt belysning som kombinerar utmärkt effektivitet med en kompakt design för alla inomhusmiljöer.






Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Cirkulär
Användningsfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

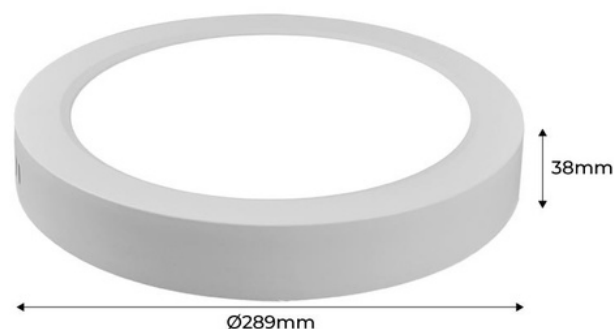

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	 24W CRI >80    
B1230-B-24W-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 24W CRI >80    
B1230-B-24W-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 24W CRI >80    