


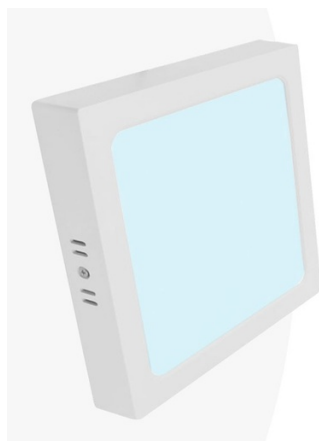


24W
CRI >80

LED

120°

100 lm/W

CHIP SMD 2835

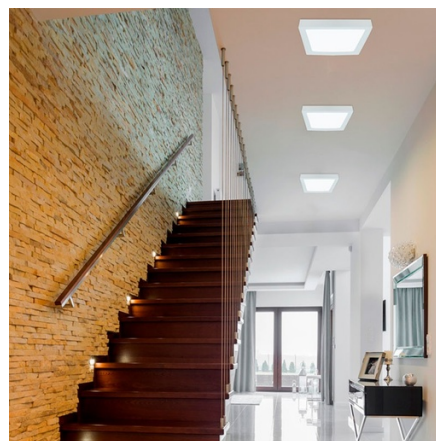


Takmonterad LED-lampa 24W Hög Effektivitet

Kvadratisk ytmonterad LED-panel med en effekt på 24W. Modern och minimalistisk design med måtten 289x289mm. Tillverkad av polykarbonat med en vit kant. Homogen och intensiv belysning, tack vare diffusorn av opalpolykarbonat. DOB erbjuder en högeffekts LED-panel med en ljuseffektivitet på 80lm/W, låg förbrukning, ingen ljud och ingen flimmer. Ljusstråleöppningsvinkel på 120 grader. LED-armaturer idealiska för både yrkesverksamma och privatpersoner. Mycket jämn allmän belysning i alla inomhusutrymmen. Perfekt alternativ för hem, kontor, restauranger osv. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	289xx289x35mm
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	80
Form	Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1900
Material	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	24
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Kall vit, Neutral vit

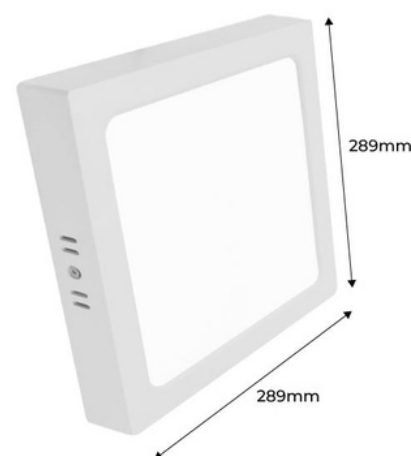

Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B1030-B-24W-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B1030-B-24W-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

