



Pack of 4 slim LED panels 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 infällda LED-paneler 60X60 cm - Philips Driver. Eleganta och ultratunna paneler med avancerad teknologi för kraftfull och enhetlig belysning i tre vita nyanser (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W och ett ljusflöde på 3800 lumen. Idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Hög färgåtergivning (CRI>80) för noggrann färgåtergivning och låg bländningsindex (UGR≤19). De kan monteras på falska tak eller byggas in i gipsväggar med en försänkt ram (ej inkluderad).




Product data

T° av IjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	600x600x6mm
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3900
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44W
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm

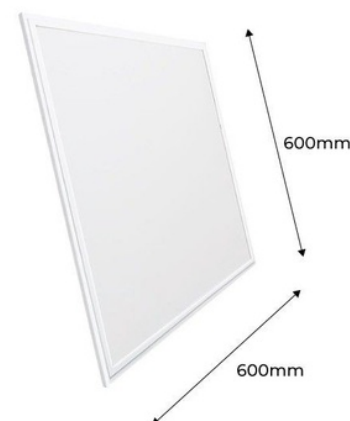

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-4	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5235-BF-4	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5235-BN-4	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	