




Pack of 2 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 2 Infällda LED-paneler 120X30 cm - Philips drivrutin Eleganta och ultratunna paneler med avancerad teknik för kraftfull och jämn belysning i tre nyanser av vitt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W och ett luminöst flöde på 2900 lumen. Idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Högt färgåtergivningindex (CRI>80) för noggrann färgåtergivning och låg bländningsindex (UGR≤19). De kan monteras på falska tak eller infällas i gipsväggar med en inbäddad ram (ej inkluderad).

⇐ Driver Philips 123x43mm

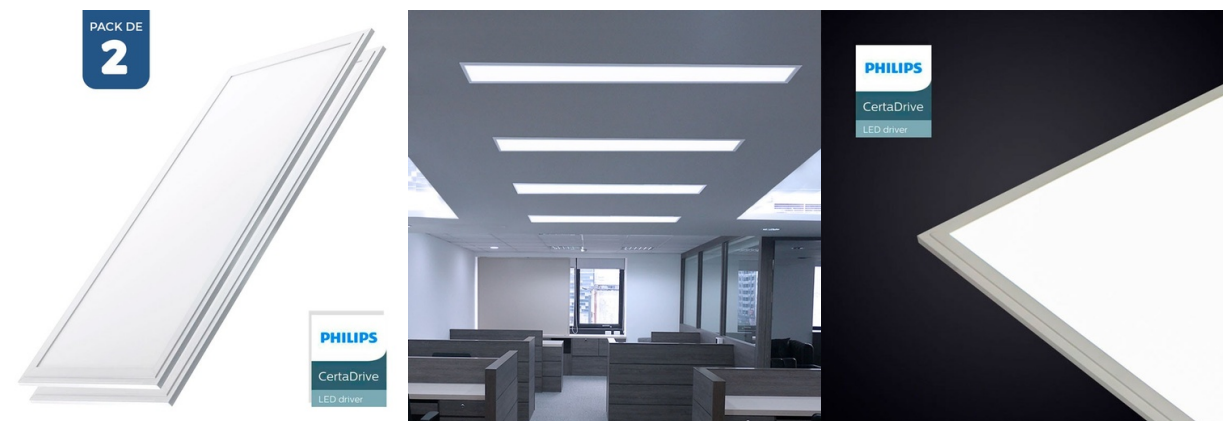

Product data

T° av IjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Skärdimensioner (mm)	1200x300mm
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Extern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Kall vit, Neutral vit, Extra varm vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5236-2-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5236-2-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	