




Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Infällda LED-paneler 120X30 cm - Philips Driver Eleganta och ultratunna paneler med avancerad teknik för kraftfull och enhetlig belysning i tre nyanser av vitt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W och en ljusflöde på 2900 lumen. Idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Hög färgåtergivning (CRI>80) för noggrann färgåtergivning och låg bländningsindex (UGR≤19). De kan monteras på falska tak eller byggas in i gipsväggar med en infälld ram (ingår ej).

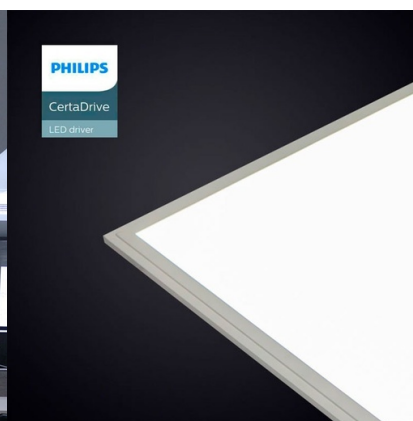

Product data

T° av IjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensioner (mm) Lxlxh 1200x300x6mm

Skärdimensioner (mm) 1200x300mm

Dimensioner LED-panel 120x30

Ballenbar Valfritt, ersättande drivrutin

Föraren Extern

Frekvens (Hz) 50 - 60

Användningsfrekvens Intensiv

Garanti 3 år

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Material diffusor Polykarbonat

Montering Inbyggd

Effekt (W) 44

Sensor Nej

Nominell Spänning (V) 230

Typ av LED SMD 2835

Tonalitet Varm vit, Kall vit, Neutral vit

Användning utomhus Nej

Livslängd (h) 25000

Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-4-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5236-4-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5236-4-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	