




44W
URGR19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19

Infälld LED-panel med en ultratunn design och banbrytande teknik som ger kraftfull och jämn belysning. Det är en högeffektiv armatur med en effekt på 44W och ett ljusflöde på 3800 lumen. Den inkluderar en 0-10V regleringsdrivare, vilket ger möjlighet att justera ljusstyrkan. Tack vare sitt låga bländningsindex, UGR19, ger denna panel stor visuell komfort. Det finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).

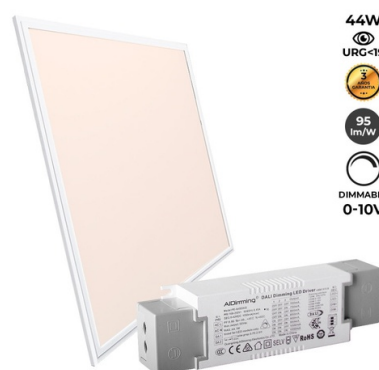


44W
URGR19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxHxh	600x600x6
Skärddimensioner (mm)	600 x 600
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Ja
Föraren	Extern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

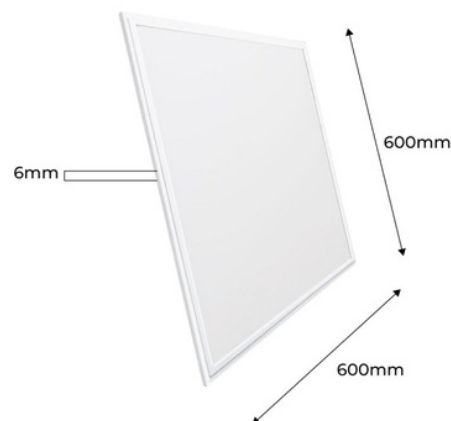

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-0-10-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5235-0-10-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5235-0-10-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	