



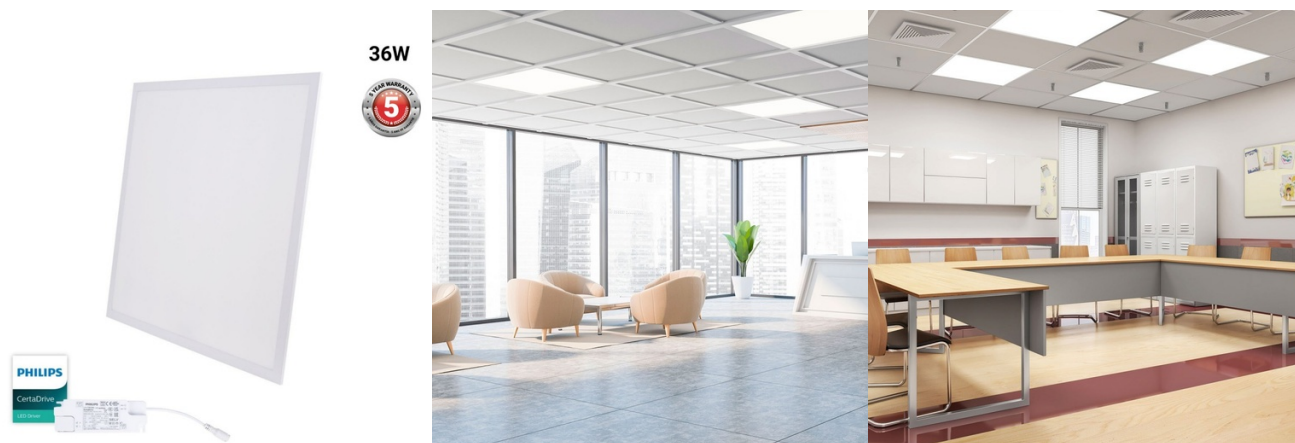


Panel LED inbyggd Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

Philips LED-bakgrundsbelyst panel med drivrutin har bakgrundsbelysning eller bakbelyst teknik, som kombinerar innovativa optiska och mekaniska designkaraktärer för att uppnå hög effektivitet, enhetlig belysning med minimal bländning (UGR 22). Tillgänglig i neutral vit (4000K), varm vit (3000K) och kall vit (6000K), har den en effekt på 36W och en ljusflöde på 3800 lumen. Dess höga färgåtergivning, CRI>80, gör att den kan återge färger mycket likt naturligt ljus. ** 5-årig garanti **

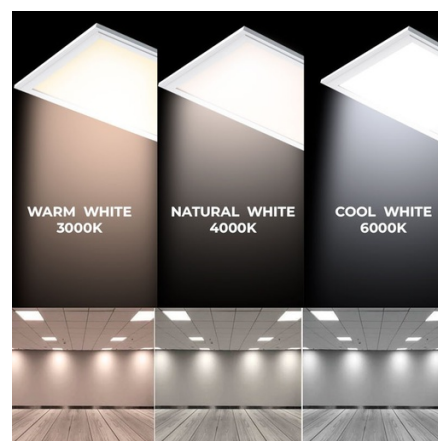

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	D
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Nej
Föraren	Philips
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Montering	Inbyggd
Effekt (W)	36 in Swedish is 36.
LED-teknik	BAKGRUNDSBELYSNING - BAKGRUNDSBELYSNING
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit

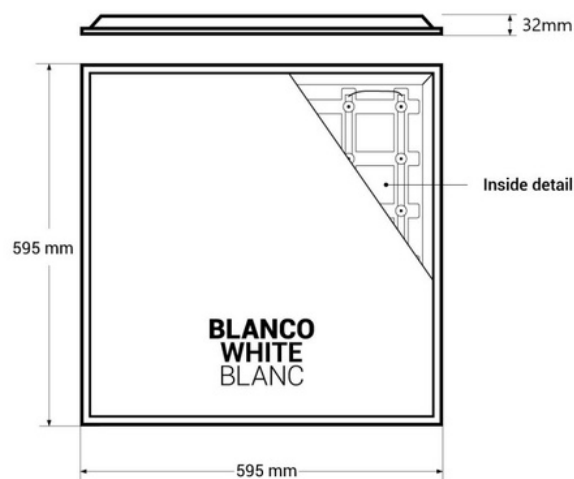

UGR	UGR22
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kontor, Handel, Parkering
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	