



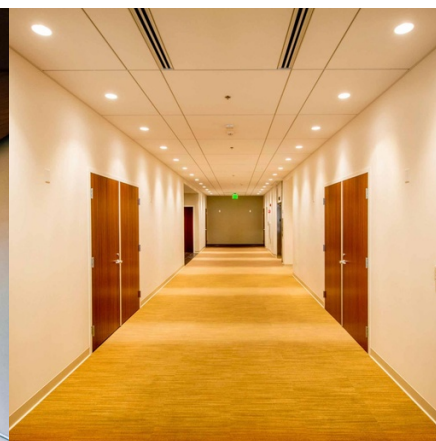

LED-downlight cirkulär infälld 15W - Justerbar skärdiameter: Ø 50-140mm

Justerbar diameter LED downlight med en modern och innovativ design. Den har 15W effekt och en opal diffusor som säkerställer jämn belysning utan bländning. Denna nedåtriktade lampa utmärker sig för sina glidande monteringsfjädrar, som gör att den kan anpassas till hål med en variabel diameter mellan 50 och 140 mm. Det finns tillgängligt i varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K). Installationen är mycket enkel och den är lämplig för både hushålls- och kommersiellt bruk. **Monterings- och anslutningstillbehör ingår**

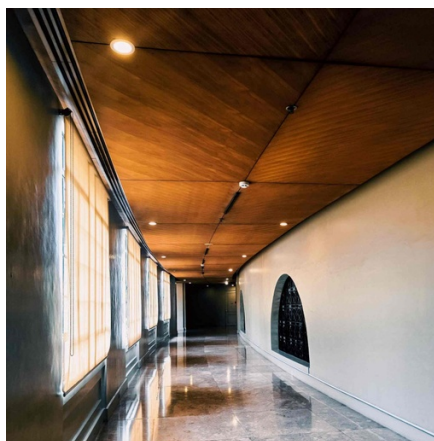


Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø 175 x 20
Skärdimensioner (mm)	Ø 50 till 140
Ballenbar	Nej
Form	Cirkulär, Ultrafino
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Metall, Polykarbonat
Effekt (W)	15
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej



Ø50mm-140mm

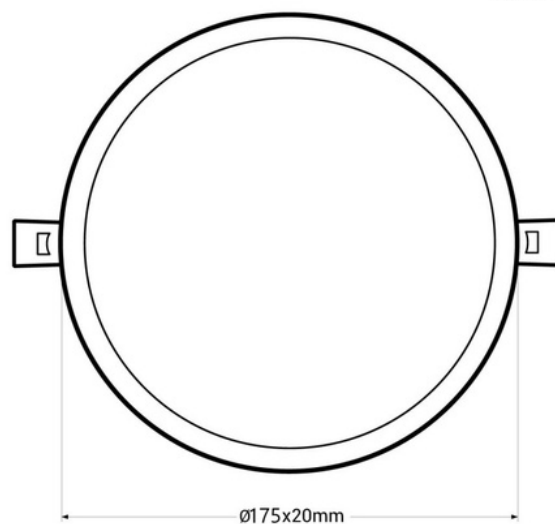

Product variants

Reference

Attributes

B1277-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B1277-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B1277-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

