



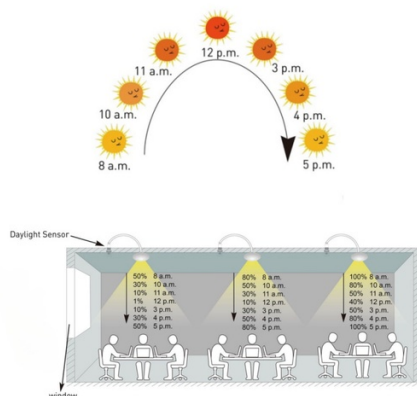

INSTALLATION

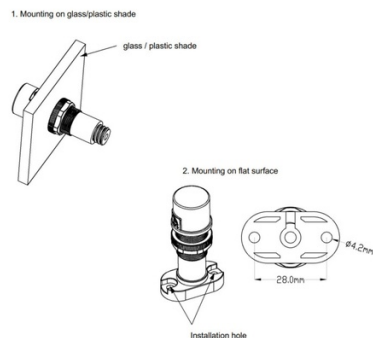


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01

Den 1-10V justerbara fotoelektriska skymningsytan eller infällda sensorn justerar automatiskt intensiteten på belysningen beroende på omgivningsljuset, vilket möjliggör effektiv och högkvalitativ belysning. Det är kompatibelt med 1-10V dimbara drivrutiner och armaturer, med ett dimringsområde från 1% till 100%.


1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Product data

Vinkel detektering (°)	360
Certifikat	CE, ROHS
Isoleringsklass	Klass II
Dimensioner (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Ballenbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Material	Polykarbonat
Montering	Inbyggd, Yta
Temperaturområde	-20°C~+50°C
Kontrollsystem	1-10V DC
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av sensor	Fotoeléctrico
Användning utomhus	Nej

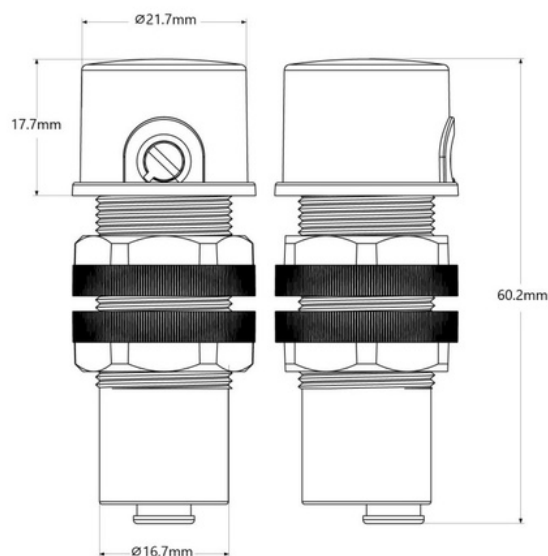

Product variants

Reference

Attributes



SGL01