




RGB/RGBW pixel IC LED controller with RF remote control - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

LED-drivrutinen har en mycket kompakt design, lämplig för trånga utrymmen. Den inkluderar också en RF-fjärrkontroll, en hona DC-kontakt och en 3-stifts JST-kontakt, som är lätt att koppla till strömförsörjningen och digitala LED-remsor. Det har en ingångsspänning på 5 till 24V DC och kan styra upp till 2048 pixlar. Från RF-fjärrkontrollen är det möjligt att välja vilken effekt eller scen som helst från 200 förinställda mönster, och justera ljusstyrka och hastighet.

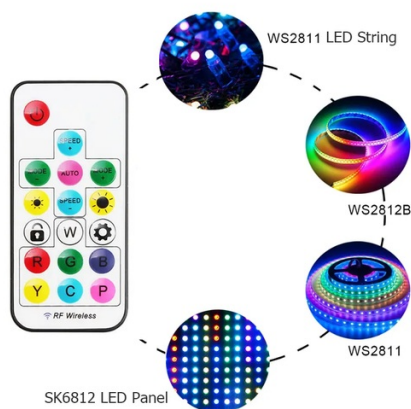

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	Kontroller + kontakter: 270mm
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Material	Plast
Temperaturområde	-20°C~+60°C
Nominell Spänning (V)	5-24V
Tonalitet	RGB
Användning utomhus	Nej

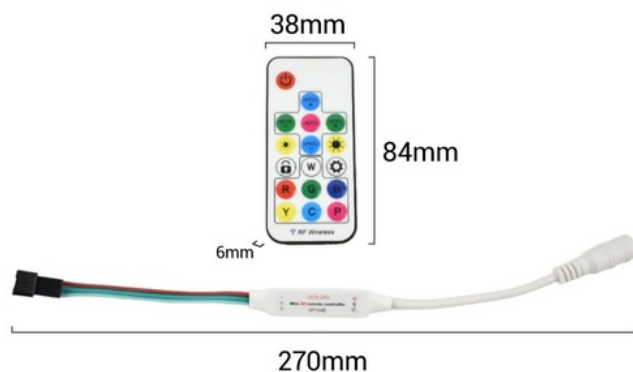

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

