


Mechanical Structures and Installations

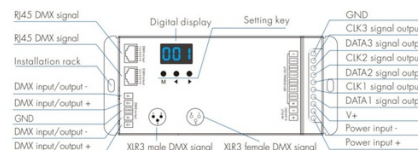


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 till SPI LED-dekodern konverterar DMX-signaler till SPI-signaler för att styra smarta eller digitala RGB- eller RGBW-LED-remsor. Den fungerar också som en RF-kontroller, vilket gör att du kan para den med en 2,4 GHz RF-fjärrkontroll för bekväm och trådlös styrning. Den har en digital skärm och är kompatibel med många typer av LED-IC-chip. Det gör att du kan skapa en mängd imponerande och anpassade belysningseffekter för dina projekt.


Wiring Diagram

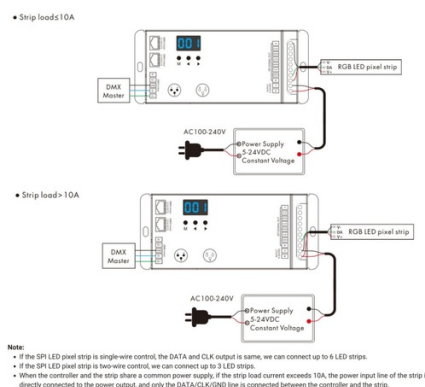

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Anslutning	RF, DMX
Färgkontroll	RGB, RGBW
Dimensioner (mm) LxIxh	165 x 70 x 37
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spänning (V)	5-24V
Användning utomhus	Nej

Mechanical Structures and Installations

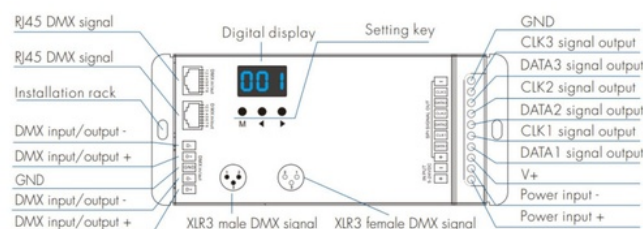

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA