


DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 12 Channels - OLED Display

Ref. SK-D12A

DMX512-dekodern är en LED-belysningskontrollenhet med 12 utgångskanaler, var och en med en maximal intensitet på 5A. Den är kompatibel med ingångsspänningar på 12-24V. Det har en OLED-skärm och knappar för att välja den initiala DMX-adressen. Använd DMX512-ingångssignalen och ge en PWM-utgångssignal för att uppnå smidig ljusstyrningskontroll.


WIRING DIAGRAM



- Note:**
1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
 2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	246 x 116 x 38,5
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	5A/kanal
IP	IP20
Antal kanaler	12
Utspanning (V)	12 - 24
Nominell Spänning (V)	12-24V DC
Användning utomhus	Nej

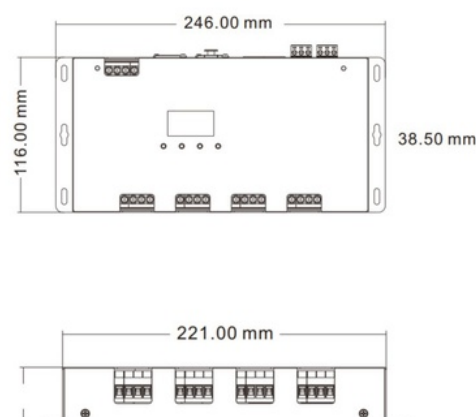

Product variants

Reference

Attributes



SK-D12A