



Mechanical Structures and Installations

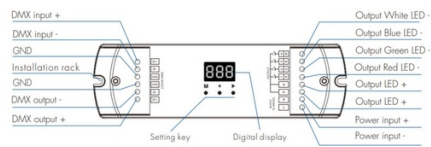

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512-dekodern är en LED-belysningskontrollenhet med 4 utgångskanaler med ett intervall av 150-1200mA per kanal. Den är kompatibel med ingångsspänningar på 12-48V. Använd DMX512-ingångssignalen och ge en PWM-utgångssignal för att uppnå smidig ljusstyrning. Stöder RDM-fjärrkontroll, möjliggör val av utgångsupplösning och justering av PWM-frekvens.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Anslutning	DMX
Färgkontroll	RGB, RGBW
Dimensioner (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Antal kanaler	4
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spänning (V)	12-48V
Användning utomhus	Nej

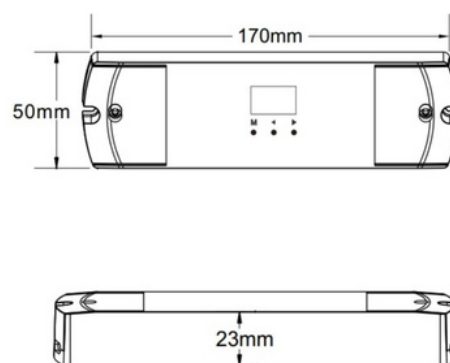

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L