




## LED G4 bi-pin tubular bulb - 12V AC/DC - 5W

LED-lampa bi-pin tubular G4 av hög effektivitet och kvalitet, idealisk för att ersätta bi-pin halogenlampor, med en energiförbrukningsbesparing som kan överstiga 85%. Med en effekt på 5W ger den en ljusstyrka på 500 lumen. Tillgänglig i varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K)



### Product data

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| T° av ljus               | 3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda) |
| Öppningsvinkel (°)       | 300                                                |
| Kapsel                   | G4                                                 |
| Certifikat               | CE, ROHS                                           |
| Klass energieffektivitet | F                                                  |
| CRI                      | 80-85                                              |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | ø15 x 57                                           |
| Ballenbar                | Nej                                                |
| Föraren                  | Intern                                             |
| Garanti                  | Enligt lagstadgad garanti: 3 år                    |
| IP                       | IP20                                               |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                                   |
| Lumen (Lm)               | 500                                                |
| Temperaturområde         | -20°C ~ +40°C                                      |
| Nominell Spänning (V)    | 12V DC                                             |
| Tonalitet                | Varm vit, Kall vit, Neutral vit                    |
| Användning utomhus       | Nej                                                |
| Livslängd (h)            | 25000                                              |

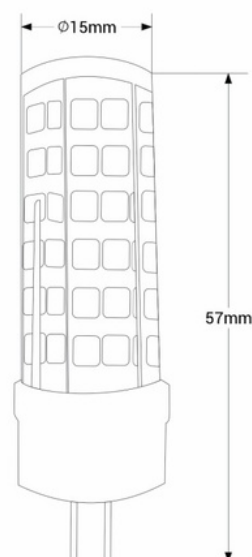

Product variants

| Reference    | Attributes                    |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BS1-G4-5W-BC | T° av ljus : 3000°K (använda) |  |
| BS1-G4-5W-BF | T° av ljus : 6000K (använda)  |  |
| BS1-G4-5W-BN | T° av ljus : 4000°K (använd)  |  |