



TRIAC dimmable driver - 25-42V DC - 600mA - 25,2W


Ref. PE292B4260

Konstantström LED-drivrutin med TRIAC-dimring, speciellt utformad för LED-armaturer. Det accepterar en ingångsspänning på 200-250V AC. Det har ett EMC-filter för flimmerfri (INGET FLIMMER) reglering, utan hopp eller brus. Inkluderar skydd mot kortslutningar och överbelastningar.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Dimensioner (mm) LxIxh	151 x 45 x 30
Effektfaktor (cosφ)	0,86
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	0,6
IP	IP20
Material	Plast
Antal kanaler	1
Effekt (W)	25
Kontrollsystem	TRIAC
Utspänning (V)	25 - 42 VDC
Nominell Spänning (V)	200 - 250V växelström
Användning utomhus	Nej

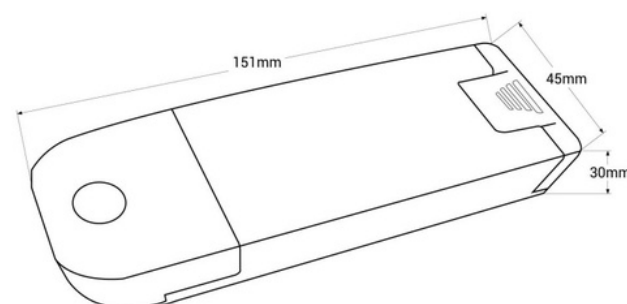

Product variants

Reference

Attributes



PE292B4260