





Panel LED infälld Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Den Philips LED-bakgrundsbelysningspanel med drivrutin har bakgrundsbelysning eller bakgrundsbelyst teknologi, som kombinerar innovativa optiska och mekaniska designkaraktärer för att uppnå hög effektivitet, enhetlig belysning med minimal bländning (UGR 22). Finns i neutral vit (4000K), varm vit (3000K) och kall vit (6000K), har den en effekt på 50W och en ljusflöde på 5600 lumen. Det höga färgåtergivningsexet, CRI>80, gör att den kan återge färger mycket likt naturligt ljus. ** 5 Års Garanti **

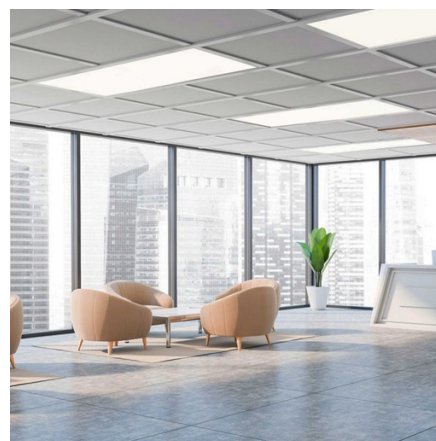

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimensioner LED-panel	120x60
Ballenbar	Nej
Föraren	Philips
Effektivitet (Lm/w)	135
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5600
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	50
Sensor	Nej
LED-teknik	BAKGRUNDSBELYSNING - BAKGRUNDSBELYSNING
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit

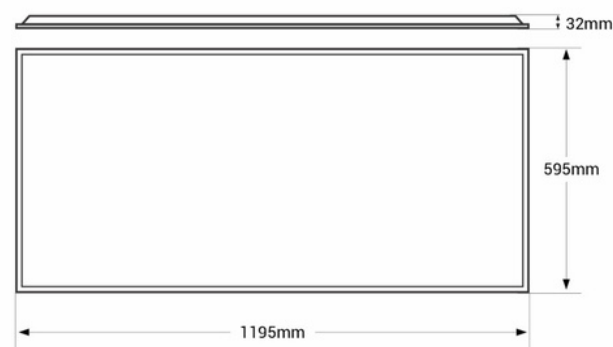

UGR	UGR22
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Kontor
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BACKLIGHT-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B5234-BACKLIGHT-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B5234-BACKLIGHT-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

