






Infälld LED-downlight fyrkantig 2W - Osram-chip - UGR18 - Snitt Ø 25 mm - Svart

Kvadratisk 2W LED-downlight utrustad med Osram LED-chip och Lifud-drivrutin. Den utmärker sig för sitt låga bländningsindex (UGR<18) och höga färgåtergivning (CRI>90), vilket ger högkvalitativ och effektiv belysning. Finns i varm vit färgtemperatur (2700K).

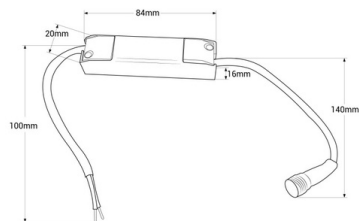

Product data

Husfärg	Vit (använda), Svart (använda)
T° av ljus	2700°K (använd)
Öppningsvinkel (°)	38
Certifikat	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioner (mm) LxIxh	30 x 30 x 30
Skärddimensioner (mm)	Ø25
Ballenbar	Nej
Föraren	Extern, Lifud
Form	Cuadrado
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumen (Lm)	45
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	2
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Tonalitet	Extra varm vit
UGR	UGR18
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Handel, Salong, Museer - Gallerier, Mode och detaljhandel, Skåp, Klockbutiker, Möbler, Vinkällare och vinbutiker
Klass energieffektivitet	G



Product variants

Reference

Attributes

B1225-C-B-270

Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



B1225-C-N-270

Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)

