




## Kompakt LED-tät skärm - 120 cm - 36 W - 3400 lm - IP65

### Ref. B8410-2-120BF

Kompakt design LED slim vattentät skärm, låg förbrukning och hög ljuseffektivitet (92lm/W). Det har en längd av 120 cm och en effekt av 36 W. Tack vare sin design som är resistent mot vatten, damm och externa agenter (IP65), är den perfekt för fuktiga och utomhusmiljöer. På grund av sina högkvalitativa material, hållbarhet och sitt kalla vita ljus (6500K) är det särskilt rekommenderat för gårdar och avelsanläggningar. Skydda din investering med den här vattentäta LED-skärmen!

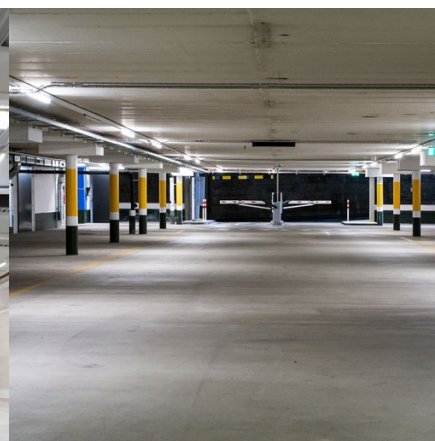

### Product data

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hög                      | 34mm                            |
| Bredd                    | 50 mm                           |
| Öppningsvinkel (°)       | 140                             |
| Certifikat               | CE, ROHS                        |
| Klass energieffektivitet | F                               |
| CRI                      | 75-80                           |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | 1290 x 50 x 34                  |
| Ballenbar                | Nej                             |
| Föraren                  | Intern                          |
| Effektivitet (Lm/w)      | 92                              |
| Effektfaktor (cosφ)      | 0.9                             |
| Frekvens (Hz)            | 50 - 60                         |
| Användningsfrekvens      | Intensiv                        |
| Garanti                  | Enligt lagstadgad garanti: 3 år |
| IP                       | IP65                            |
| Kelvin (K)               | 6500                            |
| Lång                     | 1290mm                          |
| Lumen (Lm)               | 3400                            |
| Material                 | Plast                           |
| Material diffusor        | Polykarbonat                    |
| Montering                | Yta                             |
| Orienterbar              | Nej                             |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperaturområde      | -20°C ~ +40°C |
| Sensor                | Nej           |
| Nominell Spänning (V) | 230           |
| Typ av LED            | SMD 2835      |
| Tonalitet             | Kall vit      |
| Användning utomhus    | Ja            |
| Livslängd (h)         | 25000         |

## Product variants

### Reference

### Attributes



B8410-2-120BF