




Kompakt LED-skärm förankringsbar - 150 cm - 45W - 4500lm - IP65


Ref. B8410-2-150BF

Kompakt design, låg förbrukning och hög ljusprestanda (100lm/W) kopplad till smal LED vattentät skärm. Det har en längd av 150 cm och en effekt av 45 W. Tack vare sin vattentäta, dammtäta och externa agensresistenta design (IP65) är den perfekt för fuktiga och utomhusmiljöer. På grund av sina högkvalitativa material, hållbarhet och sitt ljus i kallvitt ton (6500K) är det speciellt rekommenderat för gårdar och avelsanläggningar. Skydda din investering med denna vattentäta LED-skärm!

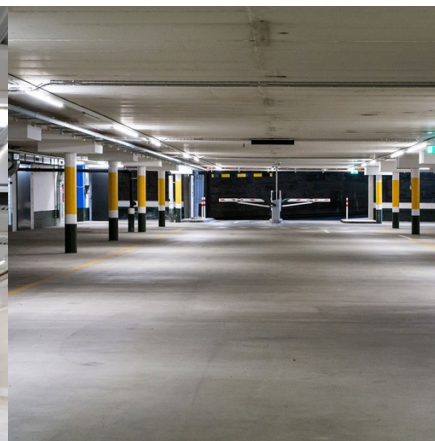

Product data

T° av ljus	6500K (använd)
Öppningsvinkel (°)	140
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1570 X 50 X 34
Ballenbar	Nej
Föraren	Intern
Effektivitet (Lm/w)	100
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Lumen (Lm)	4500
Material	Plast
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	45
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C

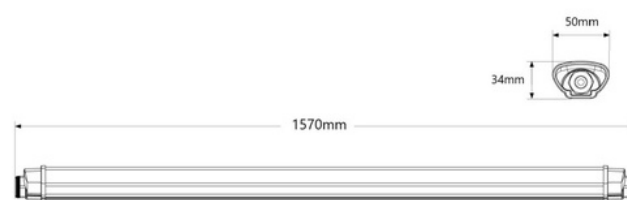

Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Kall vit
Användning utomhus	Ja
Användning Rekommenderad	Handel, Industri, Parkering
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8410-2-150BF

T° av ljus : 6500K (använd)