



## Industrilampa LED - 150W - PHILIPS Lumileds - Drivrutin LIFUD - 5000K - IP65 - 7 års garanti


### Ref. B8150-150-5K

Industriell UFO LED-lampa med hög effektivitet och justerbar effekt: 90W / 120W / 150W. Din kompakta och lätta design möjliggör enkel och snabb installation. Inkluderar Lifud-drivrutin och PHILIPS Lumileds LED-chips med maximal effektivitet: 150 lm/W, som ger kraftfull belysning i kall vit ton (5000K). \*\*5-års garanti\*\*



### Product data

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Öppningsvinkel (°)                                                        | 90°                                          |
| Certifikat                                                                | CE, ROHS                                     |
| Klass energieffektivitet                                                  | C                                            |
| CRI                                                                       | 70-80                                        |
| Dimensioner (mm) LxLxh                                                    | Ø270 x 122                                   |
| Ballenbar                                                                 | Nej                                          |
| Föraren                                                                   | Intern, Lifud                                |
| Effektivitet (Lm/w)                                                       | 150                                          |
| Effektfaktor (cosφ)                                                       | 0.9                                          |
| Garanti                                                                   | 5 år                                         |
| IK                                                                        | 09                                           |
| IP                                                                        | IP65                                         |
| Kelvin (K)                                                                | 5000                                         |
| Lumen (Lm) 90W/LÅG (14234lm) - 120W/MEDIUM (18680lm) - 150W/HÖG (23138lm) |                                              |
| Material                                                                  | Metall                                       |
| Material diffusor                                                         | Polykarbonat                                 |
| Montering                                                                 | Suspension                                   |
| Orienterbar                                                               | Nej                                          |
| Effekt (W)                                                                | 150, 120, 90                                 |
| Sensor                                                                    | Nej                                          |
| Nominell Spänning (V)                                                     | 120-277 V AC                                 |
| Tonalitet                                                                 | Kall vit                                     |
| Användning utomhus                                                        | Ja                                           |
| Användning Rekommenderad                                                  | Handel, Industri, Industriella fartyg, Lager |

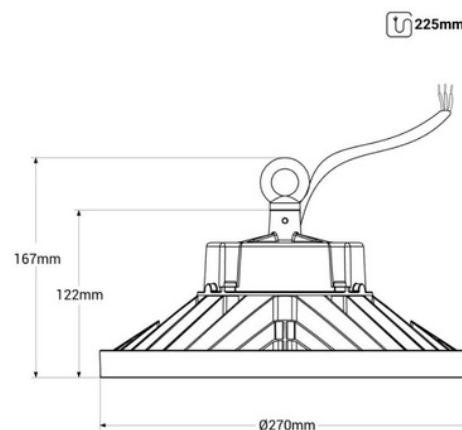

Livslängd (h)50000

Product variants

| Reference    | Attributes                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8150-150-5K |  |