




Panel LED inbyggd Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

Den LED-bakgrundsbelysta panelen med Philips-drivrutin har bakgrundsbelysningsteknik eller bakgrundsbelysning, som kombinerar innovativa optiska och mekaniska designkaraktärer för att uppnå hög effektivitet, enhetlig belysning med minimal bländning (UGR22). Finns i varmvit (3000K), neutralvit (4000K) och kallvit (6000K), har den en effekt på 36W och en hög ljuseffektivitet på 135lm/W. Det höga färgåtergivningsexet, CRI>80, gör att det kan återge färger mycket likt naturligt ljus. ** 5 Års Garanti **



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	D
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Nej
Föraren	Philips
Effektivitet (Lm/w)	135
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montering	Inbyggd
Effekt (W)	36 in Swedish is 36.
LED-teknik	BAKGRUNDSBELYSNING - BAKGRUNDSBELYSNING
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835

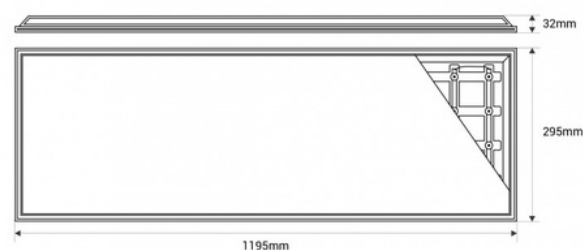

Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR22
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kontor, Handel, Parkering
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	