





Wiring Diagram

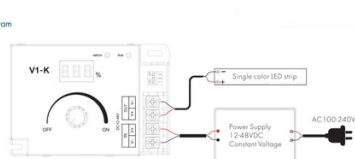



Mechanical Structures and Installations

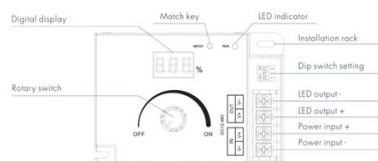

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Manuell vred dimmer "Skydance" för monokrom LED-belysning 12-48V DC, med 1 kanals utgång. Tillåter variation av PWM-frekvens mellan: 500Hz, 2kHz, 8kHz eller 16kHz och val av linjär eller logaritmisk regleringskurva. Inkorporera en digital display för att visualisera justeringsparametrarna. Erbjuder en mjukt dimming från 0 till 100% utan flimrar och är kompatibel med monokroma RF 2.4G "Skydance" fjärrkontroller. Beroende på den valda frekvensen kommer den manuella regulatorn att tillåta ett maximalt strömsteg på 20A. IN/UT: 12/48V Max. 20A Monokrom 1 kanal IP20



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Kontrollsystem	0-10V
Nominell Spänning (V)	12-48VDC
Användning utomhus	Nej

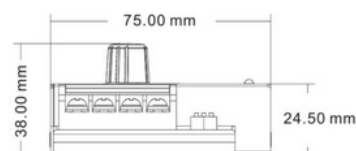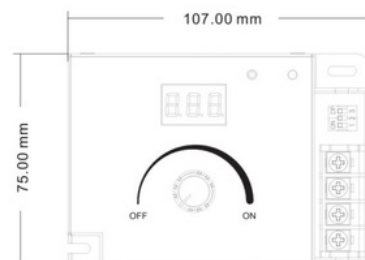

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K