



RGBW/RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 20A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Monofärgad 4-kanalskontroller för LED-armaturer på 12-48V. I RGBW och RGB-läge har den 10 förinställda dynamiska lägen. Erbjuder en smidig dimring från 0 till 100% utan flimmar och är kompatibel med RF 2.4G fjärrkontroller. Det är justerbart med PUSH. Det har "automatiskt växellåda" och "automatiserad synkronisering" funktioner, vilket gör att signaler kan skickas till andra kontroller och synkroniseras när de styrs av samma fjärrkontroll.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(REL)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Anslutning	RF
Dimensioner (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Kontrollavstånd	30m
Garanti	5 år, Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	5A/kanal
IP	IP20
Antal kanaler	4
Effekt (W)	4 x (60-240)W
Nominell Spänning (V)	12-48VDC
Användning utomhus	Nej

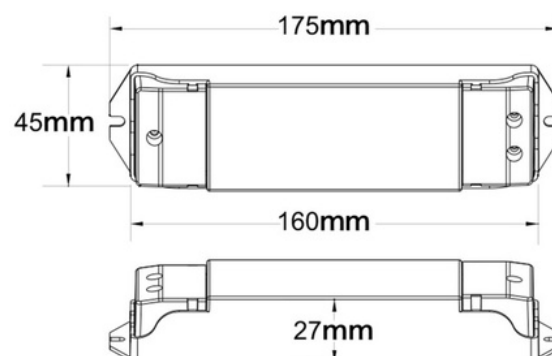

Product variants

Reference

Attributes



SK-V4