




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT-kontroller med 3 kanaler för LED-ljuskällor på 12-48V. Den har 10 förinställda dynamiska lägen. Erbjuder en mjuk dimmning från 0 till 100% utan flimmer och är kompatibel med 2.4G RF Skydance fjärrkontroller. Det är justerbart med PUSH. Det har en "automatisk transmission" och "automatisk synkronisering" funktion, vilket gör att signaler kan skickas till andra kontroller och synkroniseras när de styrs av samma fjärrkontroll.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Anslutning	RF
Färgkontroll	RGB+CCT
Dimensioner (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Kontrollavstånd	30m
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Antal kanaler	5
Effekt (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominell Spänning (V)	12-48VDC
Användning utomhus	Nej

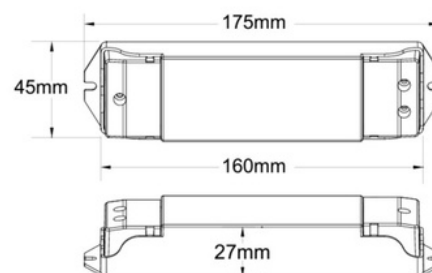

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5