


Inbyggd LED-downlight kvadratisk SLIM 20W - Justerbar diameter

Infälld LED Downlight 20W justerbar för varierande borrhåstörlekar från 50mm till 205mm. Den justerbara LED downlight är perfekt för installation i både runda och kvadratiska hål, eftersom vingarna anpassar sig till storleken och trycker LED downlight mot taket. För hemmabruk, med ett genomsnittligt ljusflöde på 1800 lumen. Effekt 20W 230x230mm 1800 Lumen Justerbar IP20

Product data

T° av ljus	4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	230x230x11
Skärdimensioner (mm)	Ø50-205
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	90
Form	Ultrafino, Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1700
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230V växelström

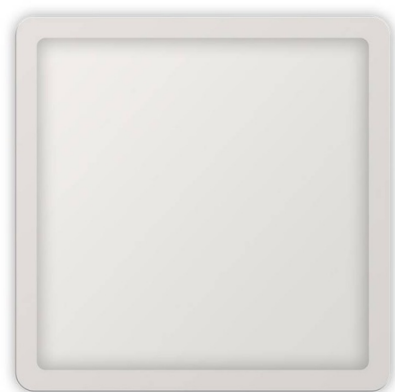

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1275-7-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B1275-7-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

