



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanals CCT-kontroll för 12-36V LED-armaturer. Erbjuder en jämn dimming från 0 till 100% utan flimmar och är kompatibel med CCT eller enfärgad RF 2.4GHz Skydance-fjärrkontroller. Med automatiserad transmission och automatiserad synkronisering funktioner som möjliggör effektiv och synkroniserad kontroll. Det är justerbart med PUSH.



Product data

Hög	24,5 mm
Bredd	75 mm
Certifikat	CE, ROHS
Anslutning	RF
Kontrollavstånd	15m
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	15A/CH
IP	IP20
Lång	107mm
Antal kanaler	2
Effekt (W)	2x(180-540)W
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spänning (V)	12-36V DC
Användning utomhus	Nej

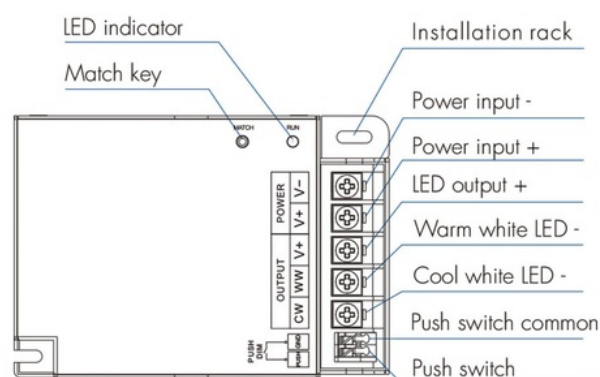

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	