



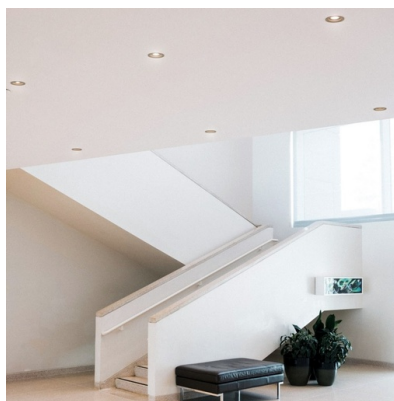


KIT - Recessed downlight ring Ø86mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningskit bestående av: Infälld spotlight Ø86mm - Champagnefärg 5.4W GU10 LED-lampa - Finns i 3 nyanser: varmt vitt, neutralt och kallt GU10 lampfästen gjorda av förkopplad keramik.



Product data

HusfärgVit (använda), Svart (använda), Betala (använda), Dorado (använda), Champagne (använda)	
T° av ljus	2700°K (använd), 4000°K (använd), 6000K (använd)
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Skärdimensioner (mm)	Ø70, Ø 70
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Material	Polykarbonat, Glödlampa: Glas
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Matsal, Sovrum, Kök, Salong
Öppningsvinkel (°)	100

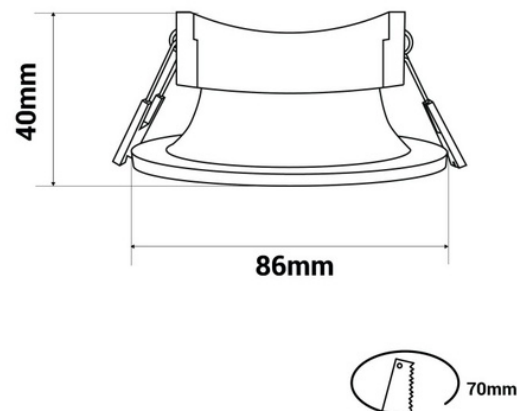

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
K980-B-BC	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K980-B-BF	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K980-B-BN	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K980-C-BC	Husfärg: Champagne (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K980-C-BF	Husfärg: Champagne (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K980-C-BN	Husfärg: Champagne (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K980-D-BC	Husfärg: Dorado (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K980-D-BF	Husfärg: Dorado (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	

Reference	Attributes	
		
K980-D-BN	Husfärg: Dorado (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K980-N-BC	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
		
K980-N-BF	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K980-N-BN	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K980-P-BC	Husfärg: Betala (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
		
K980-P-BF	Husfärg: Betala (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K980-P-BN	Husfärg: Betala (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	