



LED kommersiell armatur CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polykarbonatdiffusor - UGR19 - Lifud drivrutin


Ref. B8850-PC-CCT

Kommersiell CCT LED Högbelysningslampa med justerbar effekt (25W / 40W / 60W / 80W) och klar polykarbonatdiffusor. Det erbjuder högkvalitativ belysning med CRI>80 och minimalt bländning (UGR<19), vilket säkerställer maximal visuell komfort. Justerbar färgtemperatur (3000K / 4000K). Specifikt utformat för butiker och kommersiella utrymmen, förbättrar det dina produkter med exceptionell belysning.



Product data

Bredd	Ø325mm
Öppningsvinkel (°)	90°
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	C
CRI	75-80
Ballenbar	Ja
Föraren	Intern, Lifud
Effektivitet (Lm/w)	140
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	4000, 5000
Lång	460 mm
Lumen (Lm)	11200
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Suspension
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	25, 40, 60, 80
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C

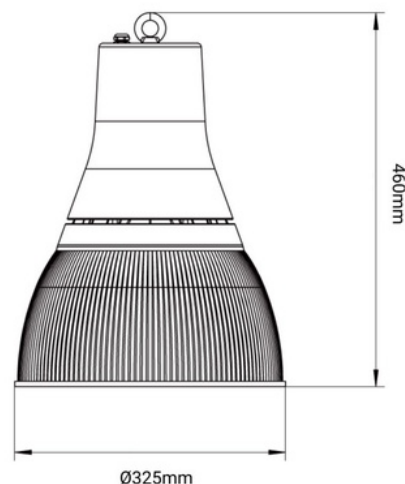

Sensor	Nej
Kontrollsystem	0-10V
Nominell Spänning (V)	100 - 265V
Tonalitet	CCT
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Handel
Livslängd (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

B8850-PC-CCT

