

Snabbkoppling 2-polig / 0,5 - 2,5 mm

Ref. 863-2


Snabbkopplingsterminal med 2 poler, för att koppla ledningar på 0,5 till 2,55 mm. IP20-skydd. Låg brännbarhetsnivå (V2). Accepterar upp till 16A och 450V. Tillverkad av högstyrkepolykarbonat och polypropen, i en vit finish.

Installation:



Product data

Hög	17 mm
Bredd	20,2mm
Certifikat	CE, ROHS
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	16
IP	IP20
Lång	24,5 mm
Material	Polykarbonat, Polypropylen
Nominell Spänning (V)	450V/AC
Användning utomhus	Nej

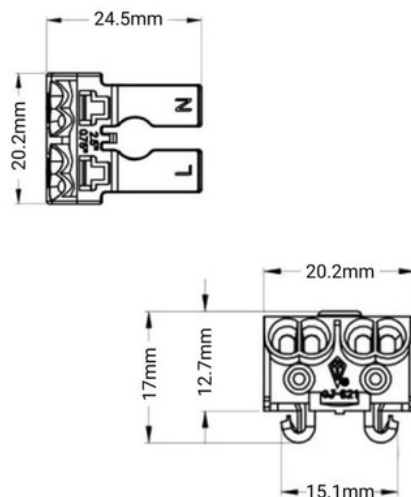

Product variants

Reference

Attributes



863-2