

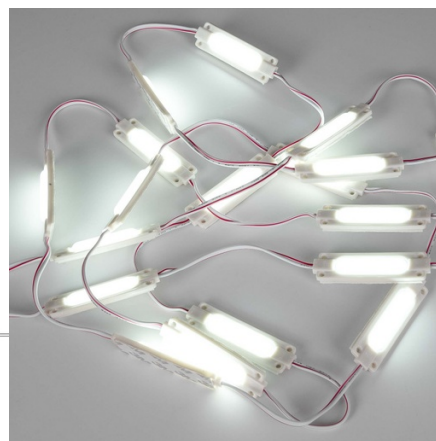


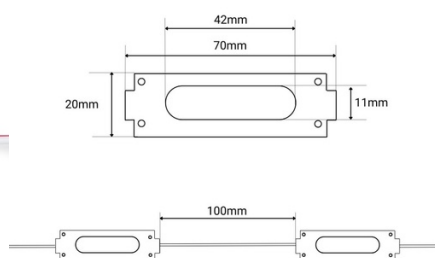



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED-modulerna erbjuder perfekt homogen och dekorativ belysning för reklamskyltar och särskilda projekt. Varje modul har en effekt på 1,5W och är 3M klippig. Den 20-moduliga kedjan har en total effekt på 30W och är idealisk för utomhusbruk tack vare sin IP65 vattentålighet. Tillgänglig i nyanser av varmt vitt (3000K), neutralt vitt (4000K) och kallt vitt (6000K). *Priset är per modul eller tablett*

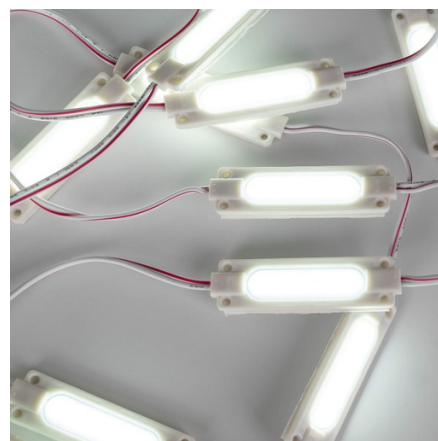

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Hög	8 mm
Bredd	20mm
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Utgångsström mA	120mA
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lång	70mm
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Effekt (W)	1,5
Nominell Spänning (V)	12V DC
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Ja

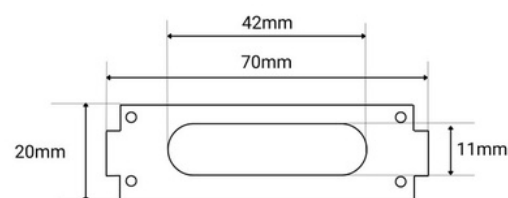

Product variants

Reference	Attributes	
BM-1878-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
BM-1878-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
BM-1878-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	