





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED-modulerna ger en enhetlig och dekorativ belysning som är perfekt för reklamskyltar och specialprojekt. Varje modul inkluderar 1 SMD 2835 LED-chip, med en effekt på 0,5 W, och 3M-lim. Den 20-modulära kedjan har en total effekt på 10W och är idealisk för utomhusbruk tack vare sin IP66-vattentålighet. Ljus som är tillgängligt i varmvit (3000K) och kallvit (6000K). *Priset är per modul eller tablett*

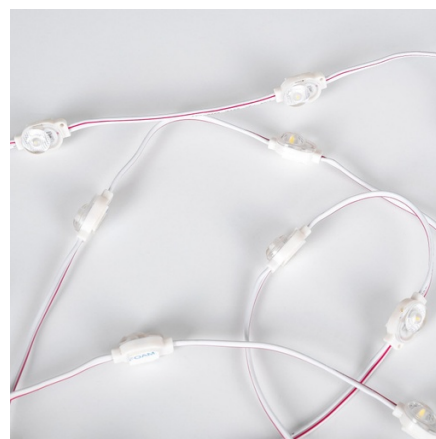

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Hög	10mm
Bredd	15 mm
Öppningsvinkel (°)	170
Certifikat	CE, ROHS
Utgångsström mA	40mA
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Lång	25 mm
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Effekt (W)	0.5
Nominell Spänning (V)	12V DC
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit
Användning utomhus	Ja
Användning Rekommenderad	Handel

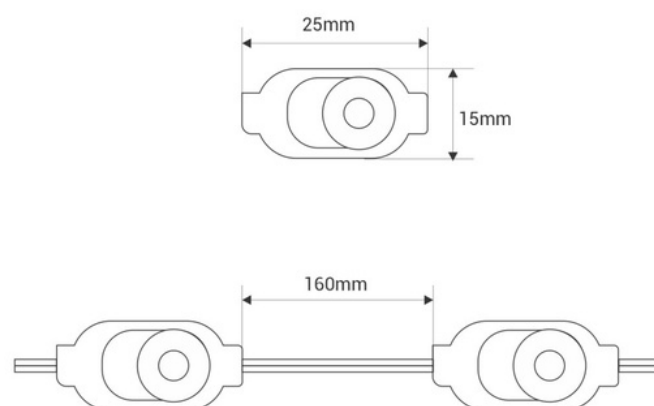

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



BM-1425-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



BM-1425-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

